




紫外传感器模块

型号: **GSB-3M**

特点:

- 预装 GS-ABC-2835M 紫外传感器
- 响应波段: UVA+UVB+UVC
- 可见光无响应
- 低成本、方便使用
- 可按特殊需求定制

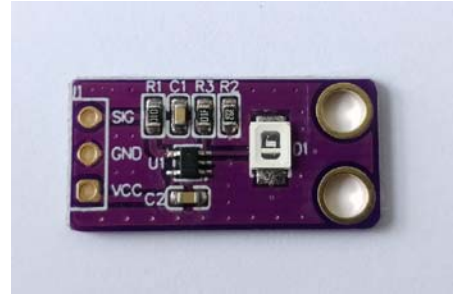

产品简介:

为了方便客户对镓敏光电紫外传感器进行评估和测试, 以及演示性产品应用开发, 镓敏光电专门提供了低成本紫外传感器模块。该模块体积小巧, 内部集成紫外传感器、放大电路和模拟信号接口。模块提供模拟电压输出信号, 输出数值与紫外光辐照强度成正比。

模块面积	工作电压 (VCC)	接地电压 (GND)	模拟信号输出 (SIG)
22×11 mm ²	5 V	0 V	0-5 V

该模块的紫外光波长响应范围和紫外强度测量区间已预设, 如现有设置不符合客户使用要求, 镓敏光电可依据客户需求专门为其定制紫外传感模块。

用途: 日光紫外线指数检测, 紫外辐射剂量测量, 紫外消毒灯监控

输出曲线:

